

TCP300V

シリーズ

定評ある〈TCP300〉の高機能をスタンドアロンタイプにスライド!・・・だから TCP300V

速さが違う。やさしさが違う。
拡張性に差がでる。

- ★テンキー&ディスプレイを搭載したオールインワンの「スタンドアロンタイプ」
- ★カードシステム導入で「顧客の囲込み戦略」「顧客データの活用」



3種

NETWORKのインターフェース

標準タイプ(RS-232C)の他、オプションでLAN接続による高速ネットワーク化とUSBによるPC接続が可能。

**20文字
6行**

USER FRIENDLY表示のディスプレイ

大型ディスプレイは業界最高レベルの最大20文字(半角)×6行まで表示可能。

FEATURES

3秒

HIGH SPEEDの業界最速リライト

白濁式で約3秒の印字書き換え。*
お客様を待たせない迅速サービスを実現。
*磁気データ書き換えを除く

**32MB
以上**

BIG CAPACITYの大容量外付メモリ

「コンパクトフラッシュ」のロットを装備。
数百万件もの取引データを保存可能。

**これ一台で
即、ポイントカードシステム**

★ オプション

TCP300V シリーズ スタンドアロンタイプ	通信インターフェース			対応カード			データ保存	ディスプレイ	印字機能
	RS-232C	LAN ★	USB ★	白濁 リライト	ロイコ リライト	サーマル 追記式 ★	32MB以上 大容量メモリ	チルト式大型 半角20文字6行	約 3 秒 (白濁リライト)

●チルト式の大画面LCDに20文字6行を表示

●大型キーを採用し、頻出キーを独立配置



●スイッチ類をカバー内に収め誤動作を防止
●スマートな外観を損なわないカバー用ボタン

● HIGH SPEED design

□ 約3秒の高速リライト

白濁タイプでわずか「3秒の高速リライト」という、業界最速レベルの処理速度を実現。もうお客様を待たせません。

*磁気データ書き換えを除く

□ 高速ネットワーク対応 (オプション)

標準仕様のRS-232Cの他、カートリッジ交換※1だけでLAN接続による高速通信に対応。オンラインの情報共有・活用に向けたネットワーク拡張が可能です。

● MULTIPLE design

□ 標準ポイントカードシステム搭載

購入金額に対するポイント発行、エコポイントや特別ポイントの発行、貯まったポイントの回収、倍率の変更等、一般に使用される機能を盛り込んでいます。

□ 大容量の外部メモリ (オプション)

一般に普及している「コンパクトフラッシュ」の slots を装備。データ保存、PCによる読み取りが容易にできます。カードは32MB以上の大容量対応、数十万~数百万件のデータ保存が可能です。

□ 外部通信機能

外付モデムの装着により取引データ送信が可能になります。



□ 3種類のカードに対応

白濁タイプおよびロイコタイプのリライトカード。そして、低コストの追記式サーマルカード (オプション) の3種類が使用可能です。



□ 差別化できる漢字変換

テンキーによる漢字変換機能を搭載。お客様名の入力と販促効果を高めるメッセージ作成が可能になります。

□ 拡張漢字の搭載

JIS第一、第二水準以外の漢字を搭載。今までできなかった人名も印字できます。

● FRIENDLY design

□ 独自ソフトの開発支援

外部通信に対するホスト側の受信ソフトを準備。また、開発ツール (マニュアル&サンプルプログラム) 提供により、店舗独自のアプリケーション開発をサポートします。

□ 見やすいディスプレイ

大型ディスプレイは「最大20文字 (半角) × 6行」まで表示可能。また、チルト機構の採用により見やすい角度に調整できます。

□ 押しやすい大型キー

タイプミスを防ぐ大径タイプの丸型キーを採用。また、使用頻度の高いキー※2を独立配置するなど操作性に配慮しました。

□ 省スペースデザイン

小型・軽量デザインにより、省スペース化を徹底追求。どんなレイアウトの店舗にも無理なくすっきりとフィットします。

※1 LANインターフェイスはオプション

※2 ポイント交換、返品、倍率変更、設定

諸元	型式	TCP300V シリーズ
適合カード	カード基材	PET/紙
	カード寸法	85×54mm
	カード厚	0.18~0.33mm
	適合媒体	リライト式 (白濁/ロイコ青・黒) 追記式 (オプション)
	磁気ストライプ	1トラックリード・ライト 3トラックリード・ライト (オプション)
印字	リライト方式	サーマル方式
	書体	丸ゴシック (JIS第一・第二水準、拡張漢字)
	印文字数	最大半角40文字×13行/全角20文字×13行
装置仕様	通信規格	標準/RS-232Cインターフェイス オプション/LAN、USB (カートリッジ交換)
搬送速度		高速時/400mm/s (リードライト) 低速時/60mm/s (白濁型リライト: 消去・印字)
	表示部	チルト機構付大型LCDディスプレイ
電源	入力電圧	AC100V 50/60Hz
	電源コード	2端子 L=1.4m
本体	外形寸法	(W) 119mm × (D) 270mm × (H) 224mm
	重量	約2.5kg
信頼性	温度	5~35℃
	湿度	20~80%RH (結露なし)


easy maintenance

カバーはボタン式。2タッチでオープンでき、トラブル時にも迅速リカバー&メンテも楽々です。



外形寸法図

(単位: mm)

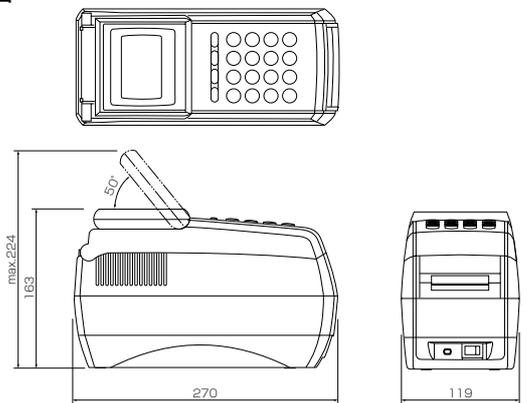

※角度は参考値です